

FELUN-RWY-EDG-MI-C

Feu de balisage de bord de piste MI



APPLICATION


Feu directionnel moyenne intensité clair de bord de piste, avec composante omnidirectionnel 50cd, conforme à un usage en approche classique.

Le feu FELUN® est un feu autonome sur batterie alimenté par panneaux solaires et piloté par commande radio, conçu pour une utilisation fixe ou mobile.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Puissance lumineuse max jusqu'à 3200cd
- Composante omnidirectionnelle 50cd
- Antenne directive intégrée haute performance
- Electronique enrobée sous résine (IP68)
- Conçu pour réduire et simplifier la maintenance

PHOTOMETRIE

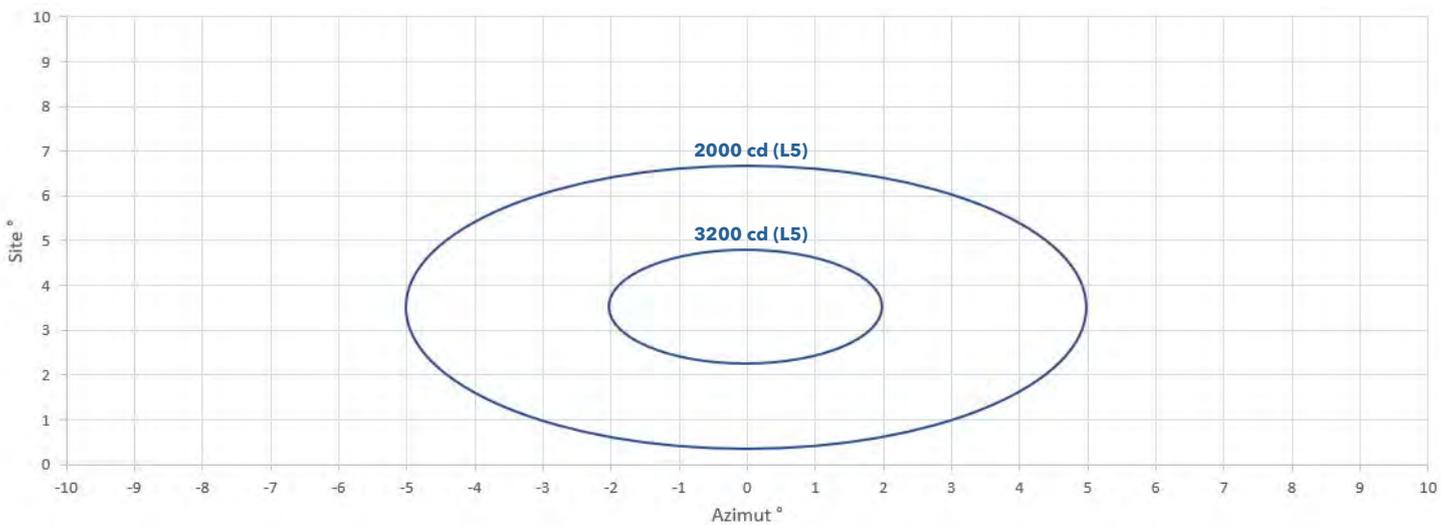

CODE COMMANDE


FELUN-RWY-EDG-MI-C - **A** - **A** - **A** - **A**

Batterie	Panneaux solaires	GPS	Fixation magnétique
A Batterie 17A.h	A Kit 4 panneaux	A Avec GPS	A Avec fixation magnétique
B Batterie 24A.h	N Sans panneau	N Sans GPS	N Sans fixation magnétique


Les accessoires de fixation de feu sont disponibles sur la documentation FIX.

Les systèmes de contrôle commande sont disponibles sur la documentation CAESAR.

VUE D'ENSEMBLE

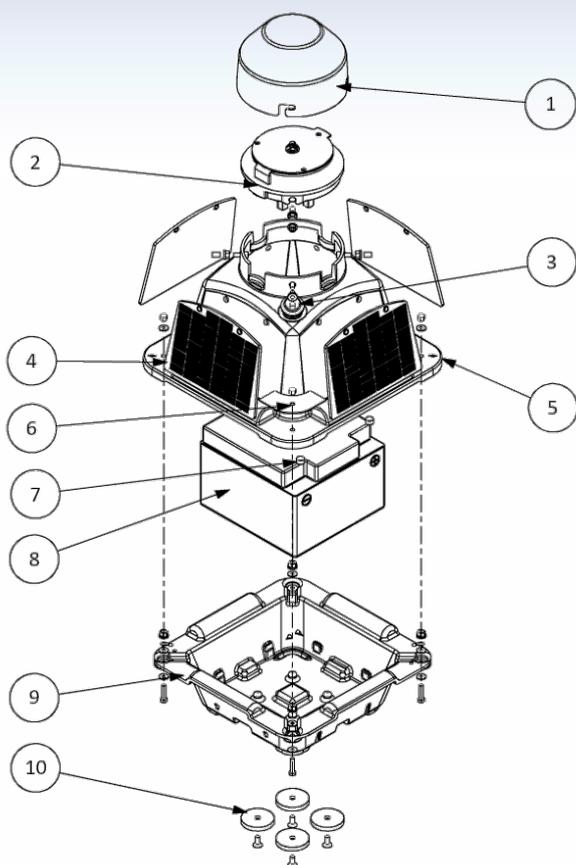

1. Verrine
2. Carte électronique résinée
3. Bouton poussoir
4. Panneau solaire
5. Corps de feu
6. Plaque d'identification
7. Caches protection batterie
8. Batterie 12V
9. Base de feu
10. Aimants de fixation

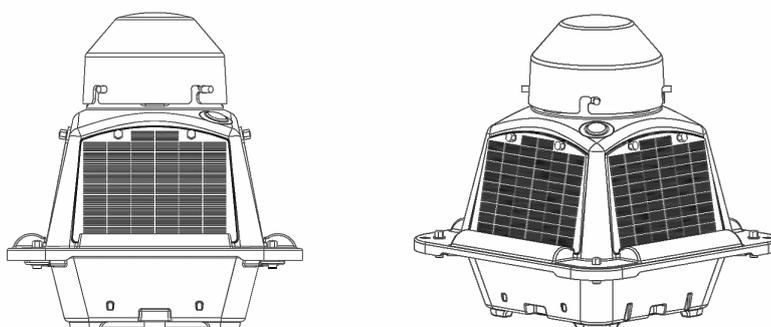

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

OPTIQUE

- Couleur clair
- Cinq niveaux de brillance (L1 à L5)
 - L1: approche VFR de nuit (composante omni moy > 25cd)
 - L2: approche classique (composante omni moy > 50cd)
 - L3 à L5: omni 50cd + faisceaux directifs jusqu'à 3200cd
- Technologie LED, durée de vie 100000 h
- Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
- Source lumineuse infra-rouge (NVG) en option

CONFORMITE

- Conforme en approche classique selon OACI Annexe 14 Volume juillet 2018
- Certification STAC en cours
- Conformité CE
- Conception et fabrication ISO 9001 et ISO 14001

ENVIRONNEMENT

- Température d'utilisation: -20°C à +60°C
- Carte électronique résinée IP68

RADIO

- Réseau Zigbee Mesh 868Mhz
- Antenne directive intégrée haute performance (Gmax 2,48dB)
- Portée jusqu'à 2km depuis la tour, 500m entre feux

ENERGIE

- Consommation du feu:
 - Mode sommeil (stockage): 0,006W
 - Mode exploitation feu éteint: 0,2W
 - L1 / L2 / L3 / L4 / L5: 1,2W / 2,4W / 4,8W / 7,2W / 12W
- Batterie VRLA 12V, durée de vie 10-12 ans (EUROBAT), plage de température -20°C à +60°C
 - Modèle A: 17A.h (204Wh)
 - Modèle B: 24A.h (288Wh)
- Panneaux solaires polycristallins 4x2W
- Charge sur station: tension 8V-24Vdc, charge rapide 50Wh

AUTONOMIE

	Bat 17A.h*	Bat 24A.h*
Feu éteint	42 jrs	60 jrs
Brillance L2	3,5 jrs	5 jrs
Brillance L5	17 h	24h
Usage journalier 4h L5 / 20h éteint	4 jrs	5,5 jrs

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Corps en polyéthylène résistant aux UV (durée de vie 20 ans)
- Verrine en PMMA (insensible aux UV)
- Fixation magnétique du feu sur plaque métallique galvanisée
Consulter la doc FIX pour de plus amples informations
- Dimensions (L x l x h): 295 x 295 x 318mm
- Poids: 8,8Kg (batterie modèle A) / 11,7Kg (batterie modèle B)

* Sans apport des panneaux solaires